

# Caisson de blindage

## Guide palfeuilles VB



Le guide palfeuilles VB avec ou sans formes permet de travailler dans les sols bouillants ou encombrés.

Longueur caisson	Hauteur caisson (m)	Longueur libre entre vérins (m)	Poids (kg)	Nb palfeuilles	Résistance (Rk : kN/m)
2,5 m (2,45)	1,00	2,01	1.501	2 * 4	227.2
3 m (2,95)	1,00	2,51	1.703	2 * 5	148.4
4 m (3,95)	1,00	3,51	2.107	2 * 7	77.6
<b>4 m (4,02)</b>	<b>1,00</b>	<b>3,59</b>	<b>2.163</b>	<b>2 * 7</b>	<b>77.6</b>
5 m (4,95)	1,00	4,51	3.021	2 * 9	72.2
6 m (6,05)	1,00	5,61	4.005	2 * 10	46.6



Les panneaux de guides peuvent être utilisés dans les poteaux de blindage coulissant linéaire

Pour les guides avec formes, elles-ci sont adaptées aux palfeuilles HKD600/6 ou HKD600/8, permettant de les maintenir de façon ferme.

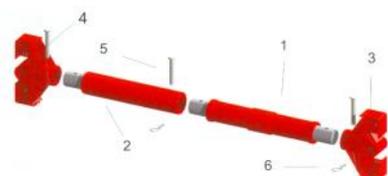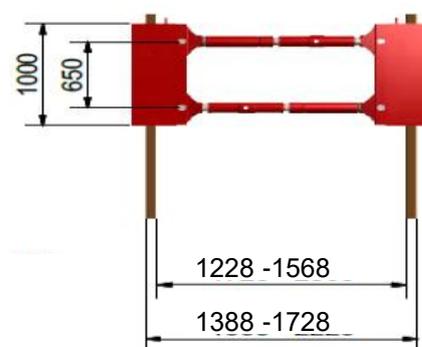

**Ouverture intérieure guide :**  
**0,99 à 1,33 m**

Possibilité d'ajouter des rallonges

Rallonges (m)	Intérieur Guide (m)	Intérieur Palfeuilles (m)	Extérieur Palfeuilles (m)	Extérieur Guide (m)
<b>0</b>	<b>0,99 - 1,33</b>	1,23 - 1,57	1,39 - 1,73	1,59 - 1,93
<b>0,30</b>	1,29 - 1,63	1,53 - 1,87	1,69 - 2,03	1,84 - 2,23
<b>0,50</b>	1,49 - 1,83	1,73 - 2,07	1,89 - 2,23	2,09 - 2,43
<b>0,80</b>	1,79 - 2,13	2,03 - 2,37	2,19 - 2,53	2,39 - 2,73
<b>1,00</b>	1,99 - 2,33	2,23 - 2,57	2,39 - 2,73	2,59 - 2,93
<b>1,50</b>	2,49 - 2,83	2,73 - 3,07	2,89 - 3,23	3,09 - 3,43
<b>2,00</b>	2,99 - 3,33	3,23 - 3,57	3,39 - 3,73	3,59 - 3,93

La mise en place de liernes complémentaires devra être étudiée, en fonction de la profondeur de la fouille, de la poussée du terrain, de la présence d'eau et du type de palfeuilles utilisé.