

Palfeuille à recouvrement

Palfeuilles en acier à recouvrement utilisées principalement pour le blindage de tranchées.


Palfeuilles CR

Réf.	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg/ml)	Poids (kg/m ²)	Module de résistance (cm ³ /rideau)	Moment d'inertie (cm ⁴ /rideau)	Rayon de giration (cm)
CR 430	333	3.0	34.0	9.72	29.45	39.79		
CR 435 *	333	3.5	34.5	11.34	34.36	45.72	79.48	1.32
CR 440	333	4.0	35.0	12.96	39.29	51.52		
CR 445	333	4.5	35.5	14.53	44.04	57.16		
CR 450	333	5.0	36.0	16.09	48.76	62.66		



Palfeuilles HKD

Réf.	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg/ml)	Poids (kg/m ²)	Module de résistance (cm ³ /rideau)	Moment d'inertie (cm ⁴ /rideau)	Rayon de giration (cm)
HKD 400/5.8	400	5.8	49.0	21.30	53.30	99.00	245.00	1.88
HKD 400/6	400	6.0	50.0	22.23	55.57	98.75	250.00	1.88
HKD 600/6 *	600	6.0	78.0	37.50	62.40	184.30	717.00	2.97
HKD 600/8	600	8.0	80.0	50.00	83.33	237.00	947.00	2.96
HKD 750/6	742	6.0	92.0	40.90	54.66	194.00		
HKD 750/8	742	8.0	94.0	53.56	72.18	254.00	1385.00	

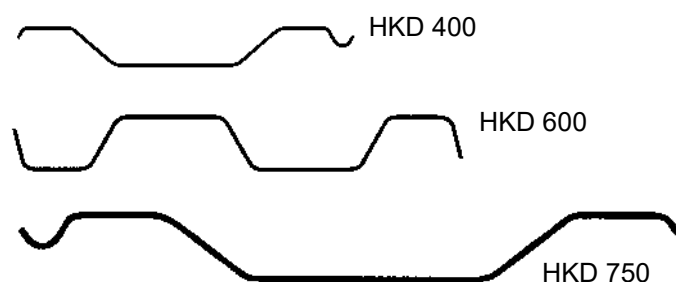

(*) Disponible en location